

Очиститель поверхностей от копоти и сажи

Типром 01


для поверхностей минеральных материалов

УДАЛЕНИЕ САЖИ, КОПОТИ И НАГАРА



КОНЦЕНТРАТ

1:2
1:5

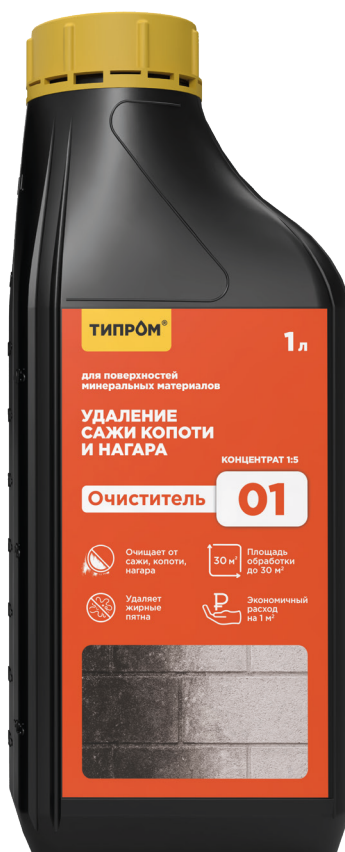

Очищает от сажи,
копоти нагара



Удаляет
жирные пятна



Площадь
обработки до 30 м²



Экономичный
расход на 1 м²

- устраняет следы воздействия открытого огня
- не повреждает резиновые и хромированные элементы
- 1 л концентрата позволяет приготовить до 6 л чистящего, рабочего раствора
- эффективно удаляет с поверхности сажу, копоть, нагар и жир
- используется для чистки каминов, дымоходов, мангалов и при реставрации после пожара



Подробнее
о продукте

Область применения:

Состав применяется для очистки от сажи, копоти, жирных пятен и нагара (в т.ч. после пожаров) с кирпичных, бетонных, пластиковых, каменных, оштукатуренных, окрашенных, металлических щелочестойких (нержавейка, чугун) поверхностей. Не повреждает резиновые и хромированные элементы.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от +5 °С до +30 °С;
- Концентрированный состав развести водой в соотношении от 1:2 до 1:5, в зависимости от сложности и объема загрязнений. В особо сложных случаях рекомендуется применять состав без разбавления водой в концентрированном виде;
- Очиститель наносить на поверхность при помощи кисти или валика в течение 3-10 минут, не допуская высыхания;
- Промыть поверхность большим количеством воды с применением щетки;
- В случае отсутствия нужного результата после первой обработки, рекомендуется произвести обработку повторно.

ВНИМАНИЕ! Перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка с целью подбора концентрации и расхода.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- Не допускается смешивание с кислотными моющими средствами;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Не использовать тару для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 18 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С

до +30 °С;

- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л на 5-30 м² в зависимости от концентрации, сложности загрязнений и пористости поверхности.

Состав:

концентрированный щелочной состав с комплексом ПАВ.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 002-37547621-2015

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф