

Очиститель фасадов

# Типром Плюс


для поверхностей минеральных материалов

## ОЧИСТКА ФАСАДОВ ОТ ВЫСОЛОВ И ЦЕМЕНТНЫХ ПЯТЕН



КОНЦЕНТРАТ

1:2  
1:5

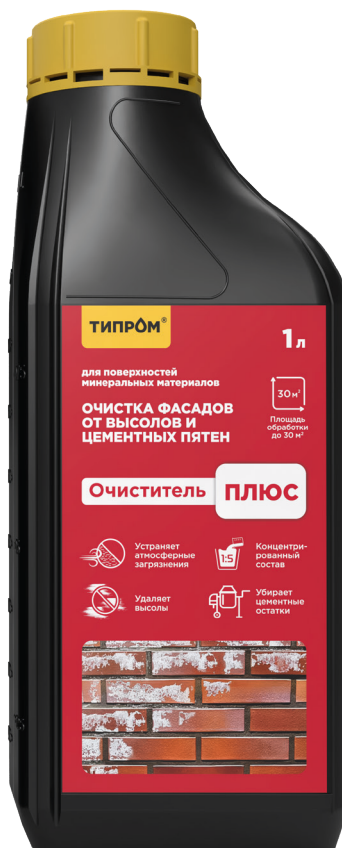

Устраняет  
атмосферные  
загрязнения



Удаляет  
высолы



Площадь  
обработки  
1 л до 30 м<sup>2</sup>



Убирает  
цементные  
остатки

- 1 л концентрата позволяет приготовить до 6 л чистящего, рабочего раствора
- эффективно удаляет соли карбонатного и сульфатного происхождения
- применяется для очистки фасадов от атмосферных загрязнений
- удаляет цементные загрязнения
- не повреждает минеральный материал в процессе очистки



Подробнее  
о продукте

**Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением ПАВ.**

#### **Область применения:**

Состав применяется для очистки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора, атмосферных загрязнений, грибка, плесени и других биопоражений с поверхности кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки, бетона и других материалов минерального происхождения.

#### **Инструкция по применению:**

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от 0 °C до +30 °C;
- Произвести предварительную очистку поверхности, убрав избыток высолов сухой щеткой;
- Определение эффективности работы очистителя необходимо начинать с концентрированной формы, в дальнейшем, с целью экономии, его можно развести с водой в соотношении от 1:2 до 1:5;
- Очиститель наносить на поверхность при помощи кисти или валика в течение 3–5 минут, не допуская подтеков;
- Дать высохнуть поверхности после обработки, затем видимые продукты реакции (в случае их наличия) удалить сухой щеткой либо влажной тряпкой. **При удалении высолов водой не смывать!**
- При очистке от цементных пятен и атмосферных загрязнений допускается удаление продуктов реакции струей воды под давлением 100 бар либо небольшим количеством воды с применением щеток;
- В случае наличия сложных или обширных загрязнений, а также при отсутствии нужного результата после первой обработки, рекомендуется произвести обработку повторно;
- После высыхания, через 24–48 часов, для защиты поверхности от атмосферной влаги и появления повторных высолов, рекомендуется обработать поверхность гидрофобизирующим составом «Типром».

**ВНИМАНИЕ!** Для исключения возможного повреждения и/или изменения цвета поверхностей, перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка. Также следует учесть, что, ввиду разнообразия химической природы высолов, в случае неудовлетворительного результата необходимо применить очиститель с другим компонентным составом, например «Типром ОФ» или «Лепта Химфрез».

#### **Меры предосторожности:**

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках, респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

#### **Условия хранения, транспортировки и утилизации:**

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °C до +35 °C;
- Допускается до 3 циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

#### **Расход материала:**

1 л до 30 м<sup>2</sup> в зависимости от концентрации загрязнений и пористости поверхности.

#### **Состав:**

смесь кислот с добавлением ПАВ, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.  
Сделано в России.

СТО 121-37547621-2019

#### **Контакты:**

г. Новороссийск, с. Цемдолина,  
ул. Спецморстроевская, 5  
Тел.: +7(929) 849 1849  
e-mail: novoros@penetron.email  
гидроизоляция-бетон.рф

**ТИПРОМ®**

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте [www.sazi-group.ru](http://www.sazi-group.ru)